



**CHUCK**

# 中空パワーチャック (ショートテーパ) Thru-Hole Power Chuck (Direct Mount) B-200A series



スピンドルノーズ対応バックプレート付き  
Equipped with Chuck Adaptor to suit Spindle Nose  
世界が認めたスタンダードチャック  
Universally recognised standard chuck

\*CE対応品 \*CE correspondence




スタンダードチャック  
Standard Chuck

## ■ 寸法図 Dimensional Drawings

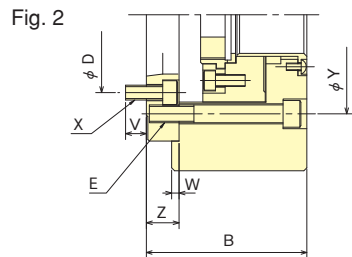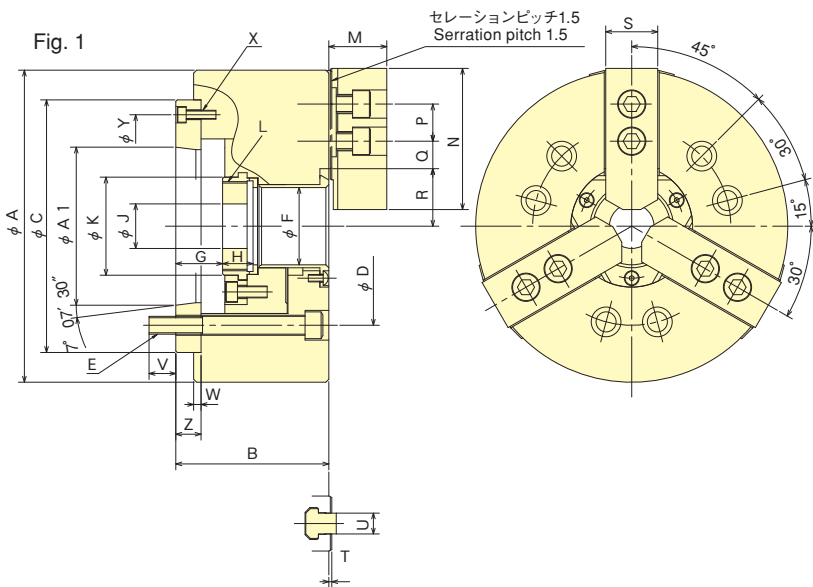


## 把握状態例 Gripping Example

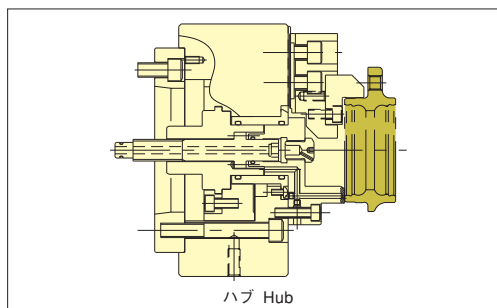

## 把握力性能曲線 Gripping Characteristic Graphs

\*線は標準ソフトジョーを用いた場合のもので、  
\*With standard blank soft top jaw.

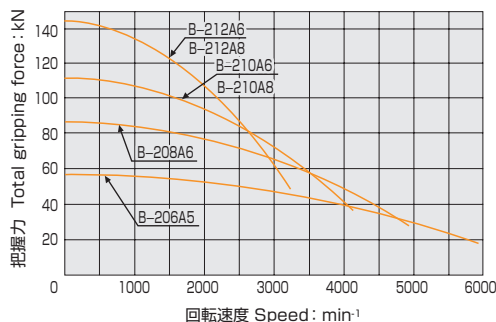

## ■ 寸法表 Dimensions

\*B-210A6, B-212A6はFig.2参照。 \*ドローナットのねじは未加工です。  
\*B-210A6, B-212A6 are referred to in Fig.2. \*Blank draw nut equipped.

型式 Model	A	B	C	D	E	F	G max.	G min.	H	J	K	L max.	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A1
B-206A5	169	91	140	104.8	6-M10	45	26	14	19	20	60	M55x2	29	66	20	22.75	9.25	32	29.25	26	2	12	16	5	3-M 6	116	15	82.563
B-208A6	210	103	170	133.4	6-M12	52	31.5	15.5	20.5	30	66	M60x2	39	95	25	29.75	14.75	38.7	35	35	2	14	18	5	3-M 6	150	17	106.375
B-210A6	254	120	220	133.4	6-M16	75	33.5	14.5	25	45	94	M85x2	43	110	30	33.75	14.25	51	46.6	40	2	16	18.5	5	6-M12	171.4	25	106.375
B-210A8	254	113	220	171.4	6-M16	75	26.5	7.5	25	45	94	M85x2	43	110	30	33.75	14.25	51	46.6	40	2	16	24	5	3-M 8	190	18	139.719
B-212A6	304	129	220	133.4	6-M16	91	33	10	28	50	108	M90x2	51	111	30	45.75	15.75	61.3	56	50	2	21	18.5	6	6-M12	171.4	25	106.375
B-212A8	304	122	220	171.4	6-M16	91	26	3	28	50	108	M100x2	51	111	30	45.75	15.75	61.3	56	50	2	21	25	6	3-M 8	190	18	139.719

## ■ 仕様表 Specifications

\*許容最高回転速度は、実測値によります。\*Max. speed is shown using actual test data.  
\*把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。\*Gripping dia./gripping range is with standard soft jaws.

仕様 型式 Model	貫通穴径 Thru-Hole mm	把握径 Crippling range mm	ジョーストローク(直径) Jaw Stroke(diameter) mm	プランジャーストローク Plunger Stroke mm	許容最大入力 Max. Drive Pul Force kN(kgf)	最大静的把握力 Max. Gripping Force kN(kgf)	許容最高回転速度 Max. Speed min <sup>-1</sup>	質量(標準ソフトジョー付) Net Weight with soft top jaws kg	慣性モーメント Moment of inertia kg·m <sup>2</sup>	適合シリンダ Matching Cylinder	許容最大油圧 Max. pressure MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	適合ハードジョー Matching Hard top jaw	標準ソフトジョー Standard Soft top jaw	主軸端呼び Spindle nose size
B-206A5	45	169 16	5.5	12	22 (2243)	57 ( 5812)	6000	13.7	0.063	S1246	2.8 (28.6)	HB06B1	SJ06L1A	A2-5
B-208A6	52	210 13	7.4	16	34.8 (3549)	86 ( 8769)	5000	23.6	0.178	S1552	2.65 (27 )	HB08A1	SJ08B1	A2-6
B-210A6	75	254 31	8.8	19	43 (4385)	111 (11319)	4200	41.5	0.325	S1875	2.7 (27.5)	HB10A1	SJ10B1	A2-6
B-210A8	75	254 31	8.8	19	43 (4385)	111 (11319)	4200	40.0	0.323	S1875	2.7 (27.5)	HB10A1	SJ10B1	A2-8
B-212A6	91	304 34	10.6	23	55 (5608)	144 (14684)	3300	67	0.780	S2091	2.7 (27.5)	HB12N1	SJ12N1	A2-6
B-212A8	91	304 34	10.6	23	55 (5608)	144 (14684)	3300	64	0.765	S2091	2.7 (27.5)	HB12N1	SJ12N1	A2-8